


# Кимбрия ДЕЛЬТА Супер 107



Кимбрия ДЕЛЬТА Супер 107 сконструирована для высококачественной тонкой очистки солодового ячменя, посевных семян, бобовых, семян луговых трав и садово-огородных растений.

Эффективная просеивающая система машины с точно подобранными рабочим ходом и периодичностью обеспечивает хорошо отработанную систему предварительного и последующего всасывания. Два вентилятора для подъема воздуха в донной части машины обеспечивают высококачественную очистку воздуха и сортировку.

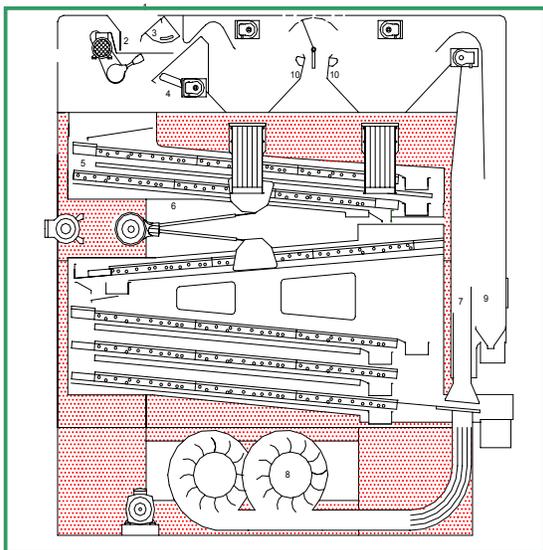

## 1. Впускное устройство

Оптимальная подача по всей ширине машины достигается либо вибропитателем, либо подающим валиком, бесступенчатая регулировка - через коробку передач, вариатор с ручным управлением или встроенный двигатель.

## 2. Мешалка

Обеспечивает однородную подачу по всей ширине машины, включая очистку продукта с пониженной сыпучестью, например, семян трав.

## 3. Подающий клапан пружинной нагрузки

Защищает машину от механических повреждений камнями или подобными включениями.

## 4. Предварительное всасывание

С точно регулируемым всасыванием на входе непосредственно под подающим клапаном для эффективного удаления мелких включений.

## 5. Сита

(L x B = 800 x 1250 мм) можно использовать в качестве сит, калибровочного или сортировочного устройства, хорошо очищаются при помощи резиновых шариков в ячейках новой разработки. При замене сит нет необходимости вынимать ячейки.

## 6. Эксцентриковая система привода для лодочных сит

Стандартная поставка – с фиксированной скоростью или, альтернативно, вариатор с ручным управлением.

## 7. Последующее всасывание

Всасываемые из потока легкие частицы попадают на воздушное сито и подаются по воздушному каналу подъема воздуха к камерам расширения, откуда выгружаются двумя шнековыми транспортерами.

## 8. Два вентилятора подъема воздуха

Обеспечивают однородный воздушный поток и значительно облегчают последующее всасывание. Могут подставляться с вариатором ручного управления, встроенным двигателем или встроенным двигателем с регулировкой частоты.

При помощи этой системы можно отделять:

а) Легкие зерна с низкой всхожестью,  
б) Тяжелые зерна в готовом продукте путем вдувания последнего в воздушно-подъемный канал. Выпускное отверстие для готового продукта в данном случае используется как для тяжелого.

## 9. Выпускное отверстие для продукта второго сорта

## 10. Два входных отверстия для переменного воздуха

Для регулировки объема воздуха как в системе предварительного, так и последующего всасывания.

## 11. Регулировка

Регулировка воздуха и подающих клапанов легко осуществляется регуляторами червячной передачи (не показано).

<b>Производительность:</b> (при макс. содержании влаги 15%)	
Пшеница, рис, сорго и солодовый ячмень	20.0 т/час
Овес, кукуруза, белый рис	16.0 т/час
Соя, горох, рапс, кофе	16.0 т/час
Рис-сырец	12.0 т/час
Подсолнечник, жареный кофе, семена свеклы	8.0-9.0 т/час
Плевел, клевер	3.0-3.5 т/час
<b>Размеры:</b>	
Высота машины (без вентилятора)	3856 мм
Длина машины	3905 мм
Ширина машины	1855 мм
Высота (стандартный загрузочный хоппер)	532 мм
<b>Площадь сит:</b>	
18.0 м <sup>2</sup>	
<b>Квадратные выпускные трубы:</b>	
(возможен переходник к круглым)	
а) от сит	160 x 160 мм
б) от камер расширения	240 x 240 мм
<b>Двигатели (стандартные):</b>	
Сита:	2.2 кВт
Вентиляторы подъема воздуха (встроенные)	2.2 кВт
Подающий валик (встроенный)	0.75 кВт
Верхний вентилятор (по выбору)	7.5 кВт
<b>Объем воздуха:</b>	
Предварительное и последующее всасывание:	11000 м <sup>3</sup>
<b>Общий вес очистителя:</b>	
Без верхнего вентилятора	4080 кг
Объем груза	31 м <sup>3</sup>
Динамическая нагрузка при 4,6 - 4,8 Гц	
РН = +/- 2564 N	PV = +/- 880 N 10 N = 1 кг

Технические характеристики могут изменяться в зависимости от новых разработок или при различной компоновке машины.

Данную модель ДЕЛЬТА можно за несколько минут перевести на различные программы очистки, например: Бобы, семена люпина, кукурузы; Овес, пшеница; Плевел, красная овсяница; Рапс, горох, чечевица.

Copyright © - The right to alterations is reserved